

DONDIDRENAG apparato per il taglio verticale

"DRENAG" vertical cutting device

DONDIDRENAG, è efficace su qualsiasi natura di terreno, privo di sassi, per aprire dreni e per la posa in opera di tubi di drenaggio, irrigazione, cavi elettrici, telefonici, tubi per acquedotti con un diametro massimo di 150 mm. DONDIDRENAG è utilizzato sull'attacco a 3° punto di qualsiasi tipo di trattore a ruote provvisto di marce rampanti a 0,35 / 0,65 Km/h ed azionato dalla presa di forza a 540 e 1000 Giri/minuto.

La profondità di lavoro è regolata mediante il sollevamento idraulico del trattore, un martinetto idraulico sul DRENAG provvede all'operazione di inizio lavoro fino a raggiungere la profondità desiderata.

Le diverse larghezze di taglio si ottengono semplicemente invertendo la posizione dei coltelli sul disco-rotore da 8 cm a 14 cm e con un kit di tamponi per portare la larghezza a 20 cm nei modelli 75/100 e 100/120.

Il terreno scavato può essere disperso lateralmente, oppure trattenuto vicino allo scavo per il riempimento dopo la posa dei tubi.

A richiesta è possibile applicare al DRENAG 75/100 e 100/120 un kit completo per lo svolgimento di tubi e/o cavi contemporaneamente allo scavo in atto.

DONDIDRENAG viene consegnato completo di albero cardanico con frizione di sicurezza, martinetto idraulico 3° punto nei modelli 75/100 e 100/120

In presenza di terreni molto usuranti ed in presenza di qualche sasso, la macchina può essere dotata di utensili con punte al tungsteno.

DONDIDRENAG is effective on any type of rock-free soil to open drainage ditches and lay drainage and irrigation pipes, electrical and telephone cables, and pipes for water mains with a maximum diameter of 150 mm.

DONDIDRENAG is used on the three-point hitch of any type of tractor with wheels with creep speeds of 0.35 / 0.65 Km/h and is driven by a power takeoff at 540 and 1000 rpm.

The work depth is adjusted via hydraulic hoist of the tractor and a hydraulic jack on the DRENAG performs the startup operation until the desired depth is achieved.


The different cutting widths are obtained simply by inverting the position of the blades on the 8- and 14-cm rotor disk and with a kit of pads to bring the width to 20 cm on models 75/100 and 100/120.

The excavated soil can be removed laterally or can be left near the ditch to fill it after the pipes have been laid.

On request, the DRENAG 75/100 and 100/120 can be outfitted with a complete kit for dereeling pipes and/or cables while the ditching is under way.

DONDIDRENAG is delivered complete with a Cardan shaft, safety clutch and third-point hydraulic hitch in the 75/100 and 100/120 models.

When working with hard and rocky soils, the machine can also be equipped with tools with tungsten bits.

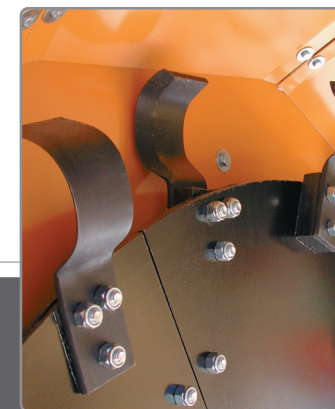



dispositivo posatubi

pipe-laying device



utensili al tungsteno

Particolari settori con punte al tungsteno, permettono alla macchina di operare in terreni difficili con presenza di pietre o con particolare composizione molto usurante.

tungsten tools

Special tungsten-tipped tools allow the machine to work on hard and rocky terrain or with soil that has a very aggressive composition.



**modello
model**




potenza
power



avanzamento
tractor speed



giri presa di forza
pto



dimensioni maxime lavoro
maximum work dimensions



peso
weight

modello model	HP potenza power	km/h avanzamento tractor speed	rpm giri presa di forza pto	cm dimensioni maxime lavoro maximum work dimensions	Kg peso weight
DRENAG50-540	60-68	0,35 / 0,65	540	50 8 - 14	460
DRENAG75/100-540	90-110	0,35 / 0,65	540	75 8 - 14 - 20	750
DRENAG75/100-1000	90-110	0,35 / 0,65	1000	75 8 - 14 - 20	750
DRENAG100/120-1000	140-170	0,35 / 0,65	1000	100 8 - 14 - 20	1250

P L

A RICHIESTA

Kit completo per dispositivo posa tubi
Kit completo per sezione di taglio 20 cm
Martinetto idraulico terzo punto per DRENAG 50

OPTIONAL FEATURES

Complete kit for pipe-laying device
Complete kit for 20-cm cutting section
Third-point hydraulic hitch for DRENAG 50

dal 1850
Dondi
MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI