

SPANDICONCIME CENTRIFUGO A TRONCO DI CONO


Lo Spandiconcime Serie SRC può essere applicato a tutti i trattori muniti di attacco a 3 punti. Sono costruiti in modelli da 150 a 500 Lt., progettati e realizzati in modo da contenere il costo e dare all'agricoltore macchine di alto potenziale produttivo, semplice funzionalità, precisione e lunga durata.

MOD.	Capacità in litri	Carico utile massimo	Largh. di spandimento in metri variabili	Altezza totale delle macchine in cm.	Larghezza delle macchine in cm	PESO KG.
SRC 150	150	200	14	89	90	44
SRC 250	200	340	14	100	100	47
SRC 300	250	400	14	107	107	48
SRC 400	300	500	14	113	113	50
SRC 500	350	600	14	118	118	52



AGITATORE SNODATO

Su richiesta è consigliato per spargere pulverulenti. La sua applicazione è molto rapida e semplice.

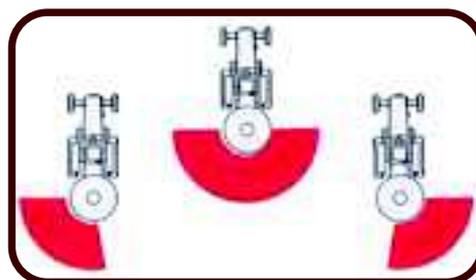

TRE POSSIBILITÀ DI SPAGLIO

Questi spandiconcimi centrifughi hanno tre possibilità di spaglio.