camme

CONCESIONARIO

agarín · Belafer · CLEAIS · INLASA · AGRÍCOLA MUR

[Consortium of Agricultural Machinery Manufacturers & Exporters A.I.E.]

Sobrarbe 4, 4ºC · 50015 Zaragoza (Spain)
Tel.: +34 976 20 76 32 · Fax: +34 976 20 76 33
info@cammeaie.com · www.cammeaie.com

Nuestros productos son fabricados bajo la Normativa Europea sobre Machinaria. Las fotografías, pesos y modelos no son vinculantes y aparecen simplemente a título informativo
Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en diseño, características o materiales sin previo aviso - Impreso en España - Diseña NEMO - Copyright CAMME 2005

camme
GROUP

Sembradoras monograno

Sembradoras monograno

Precisión, fácilidad de uso y bajo mantenimiento

Las sembradoras mecánicas monograno están diseñadas para la siembra de girasol, remolacha, maíz, judía, garbanzo, soja, etc... Su diseño modular y robustez, le permite adaparse a distintos cultivos en diferentes terrenos. Gran facilidad de uso y mínimo mantenimiento es la solución ideal para siembras precisas con gran rendimiento.

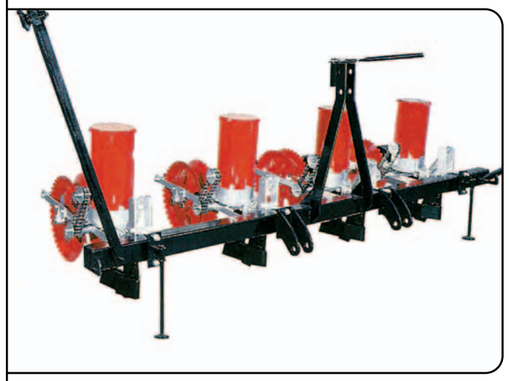

Modelo Paris-4

CARACTERÍSTICAS	Paris-2	Paris-3	Paris-4	Paris-5	Paris-6	Paris-7
Nº de cuerpos	2	3	4	5	6	7
Ancho trabajo (cm)	42-100	84-200	123-300	168-400	210-500	252-600
Ancho total (cm)	92-150	134-250	176-350	218-450	260-550	302-650
Largo total (cm)	120	120	120	120	120	120
Alto total (cm)	87	87	87	87	87	87
Peso (kg)	120	186	240	294	356	410
Capacidad tolvas (l)	2x12	3x12	4x12	5x12	6x12	7x12
Potencia (HP)	20	30	35	40	50	60

OPCIONES Marcadores hidraúlicos, Enganche rápido, Chasis telescópico, Chasis doble telescópico.

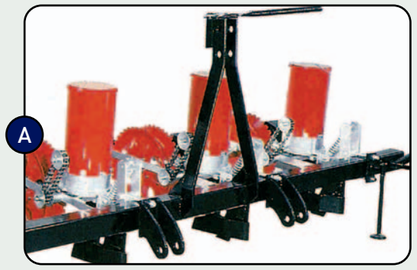

A. Suspendida a los tres puntos
Los enganches de cat I-II, son desplazables para adaptarse a distintos tipos de tractor.



B. Regulación de la anchura de siembra
La posición de cada cuerpo de puede desplazar de forma independiente para adaptare a las diferentes anchuras de siembra.

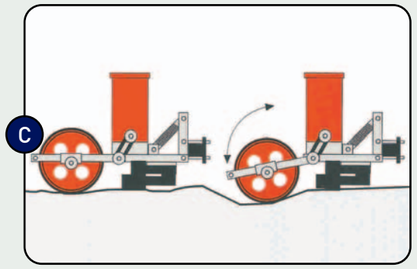

C. Eje central basculante
Las ruedas de tracción dentadas, se adaptan al terreno gracias al punto de pivotaje entre la reja de siembra y la rueda. De esta forma se asegura el contacto con el terreno incluso con desniveles y garantiza una tracción continua de los elemenos de distribución.



D. Transmisión por cadena
Las ruedas de tracción transmiten mediante cadenas el movimiento al disco dosificador. La combinación de distintos piñones regula diferentes dosificaciones.

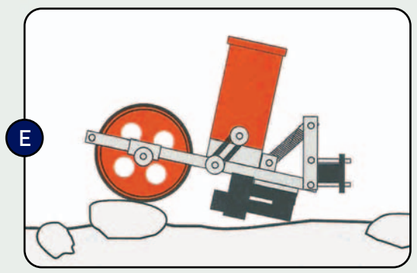

E. Muelles de amortiguación
Cada cuerpo va equipado con un muelle de amortiguación independiente para salvar de forma segura las irregularidades y cuerpos extraños del terreno.



F. Rejas abresurcos
La rejas abresurcos producen un mínimo movimiento de tierra y una apertura de surco estrecho dónde se deposita la semilla a la profundidad deseada.